


Opmaak vlaggen staand model met uithouder

Verkorte aanleverspecificaties

- onze voorkeur gaat uit naar PDF-bestanden
- 72 dpi op eindformaat is vaak al voldoende
- PMS-kleuren **niet** omzetten naar CMYK
- geef aan welke schaal er is gebruikt
- als kleur referentie, lever een Fogra print aan
- geen snijtekens en of bestandsnaam in bestand plaatsen
- geen overbodige ruimte rondom
- gebruik geen overdruk (zet deze uit in uw opmaak programma)

Voor meer informatie zie onze uitgebreide aanleverspecificatie, te verkrijgen via onze download.

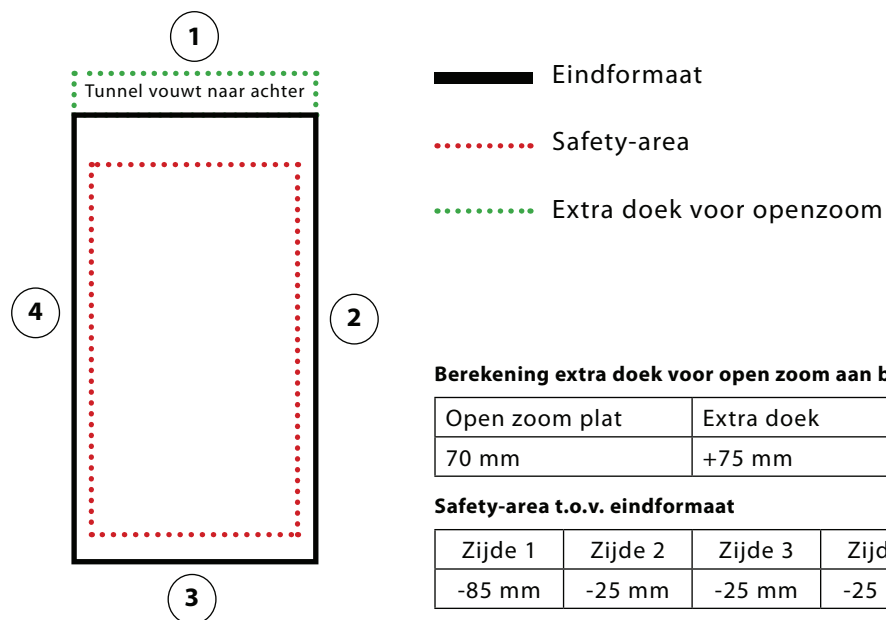

Berekening extra doek voor open zoom aan bovenkant vlag

Open zoom plat	Extra doek
70 mm	+75 mm

Safety-area t.o.v. eindformaat

Zijde 1	Zijde 2	Zijde 3	Zijde 4
-85 mm	-25 mm	-25 mm	-25 mm

Safety-area, blijf met essentiële beelden en teksten binnen de safety-area.

Extra doek voor open zoom, laat evt. achtergrond kleur of beeld door lopen.

Let op blijf wel met essentiële beelden en teksten binnen de safety-area.